


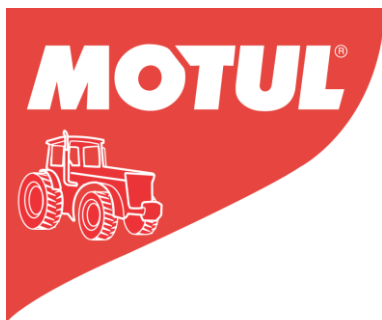

TRH 97 / TRH 100

Lubrificante per trasmissioni con freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici

Per macchine agricole

UTILIZZO

Sviluppato specificatamente per trasmissioni, scatole del cambio, assale posteriore, sistemi idraulici di sollevamento e freni a bagno d'olio di macchine agricole.

Per tutte le seguenti tipologie di macchine agricole: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE SAME, INTERNATIONAL HARVESTER, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT.

MOTUL TRH 97 rispetta la maggior parte dei requisiti imposti dai Costruttori di trattori.

MOTUL TRH 100 è appositamente progettato per le trasmissioni di trattori in cui i freni a bagno d'olio lavorano in condizioni estreme.

Questo prodotto è fortemente raccomandato per applicazioni in condizioni estreme.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE /
LIVELLI DI PRESTAZIONE

TRH 97:

JOHN DEERE J20C J20D - JI CASE MS 1210/MS 1209/MS 1207/
MS 1206/MS 1205/MS 1204/IH B6 NEW HOLLAND FNHA-2-C-
201.00 - FORD M2C 86B/C - FORD M2C 134D - M2C41-
B/M2C48-B/M2C53-A MASSEY FERGUSON MF 1110/MF
1127/MF 1129A/MF 1135/ MF 1141/MF1143/MF 1145 WHITE
FARM Q-1826/Q1802/Q-1766 /Q-1705 ALLISON C4 - CAT TO2

TRH 100:

FORD M2C 86A - MASSEY FERGUSON MF 1135

Maggiore protezione dei sistemi di ingranaggi sottoposti a carichi elevati.

Proprietà antiattrito adattate ai freni a bagno d'olio.

Nessun effetto sulle guarnizioni dei sistemi idraulici.

Lubrificante per estrema pressione con proprietà antiossidanti, anti-corrosione, anti-usura, anti-schiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

		TRH 97	TRH 100
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.886	0.873
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.0 mm ² /s	74.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.3 mm ² /s	10.9mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM D2270	148	134
Flash point	ASTM D92	230°C / 446°F	222°C / 432°F
Pour point	ASTM D97	-36°C / -33°F	-27°C / -17°F